



# KM 250

TECHNISCHE DATEN



**GEBROEDERS  
GEENS**

POWERFULL INNOVATIONS

Gebroeders Geens NV

Industriezone De Kluis  
Hinnenboomstraat 5  
2320 Hoogstraten, België

T: +32 (0)3 314 79 30  
T: +32 (0)3 297 29 30




info@knikmops.be  
www.knikmops.be

# KM 250

KM250

KM250TE

|       |                                        |   |             |             |
|-------|----------------------------------------|---|-------------|-------------|
| mm    | Radstand                               | A | 1875        | 1995        |
| mm    | Länge des Unterteils                   | B | 3180        | 3440        |
| mm    | Gesamtlänge mit Ladeschaufel           | C | 3980        | 4270        |
| mm    | Gesamtbreite                           | D | 1180/1520   | 1180/1520   |
| mm    | Breite Ladeschaufel                    | E | 1500/1700   | 1500/1700   |
| °     | Maximal Drehwinkel                     | F | 50          | 50          |
| mm    | Drehradius Aussenseite                 | G | 2800        | 2950        |
| mm    | Höhe des Rollbügels/Höhe des ROPS/FOPS | H | 2220/2430   | 2220/2430   |
| mm    | Sitzhöhe                               | I | 1425        | 1425        |
| mm    | Feie höhe oberhalb der Bodenoberfläche | J | 360         | 360         |
| °     | Einkippwinkel ab Bodenfläche           | K | 30          | 30          |
| mm    | Höhe des Auslegerscharniers            | L | 1410        | 1455        |
| mm    | überladehöhe                           | M | 2480        | 2625/3380   |
| mm    | Drehpunkt Ladeschaufel maximal         | N | 2650        | 2775/3550   |
| L     | Inhalt Kraftstofftank                  |   | 60          | 60          |
|       | Art Dieselmotor (Yanmar)               |   | 4TNV88C     | 4TNV88C     |
| kw/pk | Motor Leistung                         |   | 35.5/48     | 35.5/48     |
|       | Zylinderzahl                           |   | 4           | 4           |
|       | Antriebshydraulik                      |   | Kolbenpumpe | Kolbenpumpe |
|       | Radantrieb                             |   | Kolbenmotor | Kolbenmotor |
| L/min | Durchsatz Arbeitshydraulik             |   | 63          | 63          |
| bar   | Betriebsdruck Arbeitshydraulik         |   | 180         | 180         |
| kg    | Betriebsgewicht ohne Zusatzaggregat    |   | 2380        | 2750        |
| kg    | Hebeleistung                           |   | 1800        | 1700        |
| kg    | Ausbrechkraft                          |   | 1440        | 1415        |
| km/h  | Spitzengeschwindigkeit                 |   | 20          | 20          |

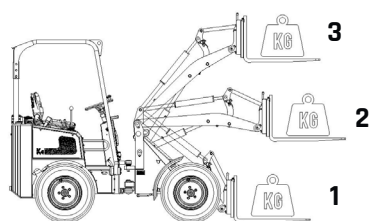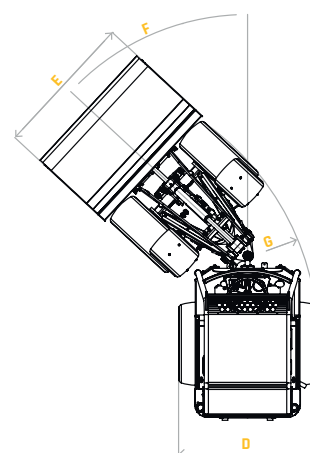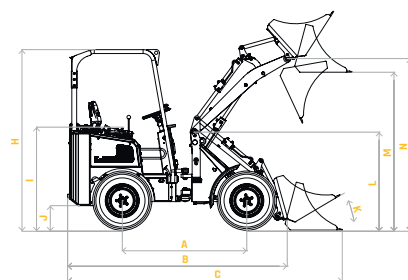

|                          | 1    | 2    | 3   |
|--------------------------|------|------|-----|
| KM 250 nicht geknickt    | 2400 | 1630 | 980 |
| KM 250 TE nicht geknickt | 1600 | 1350 | 950 |
| Teleskop in              |      |      |     |
| KM 250 TE nicht geknickt | 1050 | 880  | 700 |
| Teleskop aus             |      |      |     |

Daten sind unter Vorbehalt Gebroeders Geens (01-2021)

