



KM80-85-90

DONNÉES TECHNIQUES

**GEBROEDERS
GEENS**

POWERFULL INNOVATIONS

Gebroeders Geens NV

Industriezone De Kluis
Hinnenboomstraat 5
2320 Hoogstraten, België

T: +32 (0)3 314 79 30

T: +32 (0)3 297 29 30




F: +32 (0)3 314 84 30

info@knikmops.be

www.knikmops.be

KM80-85-90

			KM80	KM85	KM90
mm	Empattement	A	1415	1415	1445
mm	Longueur sans godet	B	2360	2360	2400
mm	Longueur avec godet	C	2935	2935	2940
mm	Largeur totale	D	750/1020	750/1020	930/1180
mm	Largeur du godet	E	800/1100	800/1100	960/1250
°	Angle d'articulation maximal	F	50	50	45
mm	Rayon extérieur de braquage:	G	2120	2120	2380
mm	Hauteur totale / hauteur ROPS-FOPS	H	2040/2100	2040/2100	2225/2250
mm	Hauteur d'assise	I	1070	1070	1125
mm	Garde au sol	J	205	205	245
°	Angle de basculement/sol	K	30	30	32
mm	Hauteur de l'articulation de la flèche	L	1060	1060	1165
mm	Hauteur de surcharge	M	1715	1715	1775
mm	Hauteur maxi niveau articulation	N	1895	1895	2030
L	Capacité réservoir carburant		20	20	33
	Moteur diesel (kubota)		D722	D902	D1105
kw/pk	Uissance du moteur		13/18	17/23	19/25
	Nombre de cylindres		3	3	3
	Système hydraulique d'entraînement		Pompe à piston	Pompe à piston	Pompe à piston
	Entrainement des roues		Moteur à piston rotatif	Moteur à piston rotatif	Moteur à piston rotatif
L/min	Débit de la pompe hydraulique		28	28	33
bar	Pression de travail		180	180	180
kg	Poids en ordre de marche sans accessoire		820	820	1000
kg	Force de levage		460	460	700
kg	Force d'excevation		450	450	640
km/h	Vitesse		13	13	16
kg	standard articulé à 0°	1	700	700	880
kg		2	460	460	700
kg		3	400	400	460

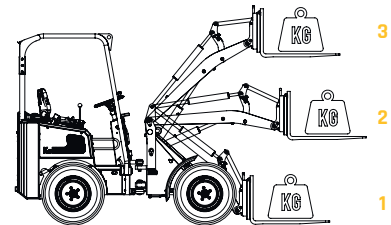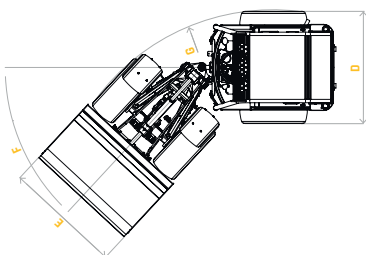

Données sont sujettes à changement Gebroeders Geens (05-2021)